


製品仕様書

2020.11.09

コロナウイルス殺菌灯 深紫外線 LED ランプ UVC-T シリーズ			
品番	UVC-T12	UVC-T24	UVC-T48
写真			
消費電力	20W	40W	60W
LED 数	12	24	48
外形寸法	286×108×204mm	286×177×204mm	317×286×267mm
重量	3.0kg	4.0kg	7.0kg
品番	UVC-T72	UVC-T120	UVC-T300
写真			
消費電力	100W	160W	400W
LED 数	72	120	256
外形寸法	457×286×267mm	737×286×267mm	602×556×77mm
重量	9.0kg	13.0kg	16.5kg

共通仕様			
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz	AC-DC 電源	Meanwell 社製 PSE 電源 (本体に取付済み)
L E D	深紫外 LED (UVC LED)	保護等級	IP67 (防塵・防水・防湿形)
ピーク波長	UVC: 275nm UVA: 410nm ※1	動作環境	-40℃～+60℃
放射束	120～180mW	寿命	20000 時間
照射角	45°	保証期間	1 年間
材質	本体：アルミニウム カバー：石英ガラス ブラケット：ステンレス	※1：UVC 光は無色なので、使用者の安全のため点灯状態を確認できるように紫色の UVA 光を混ぜてあります。	

■ LED 特性

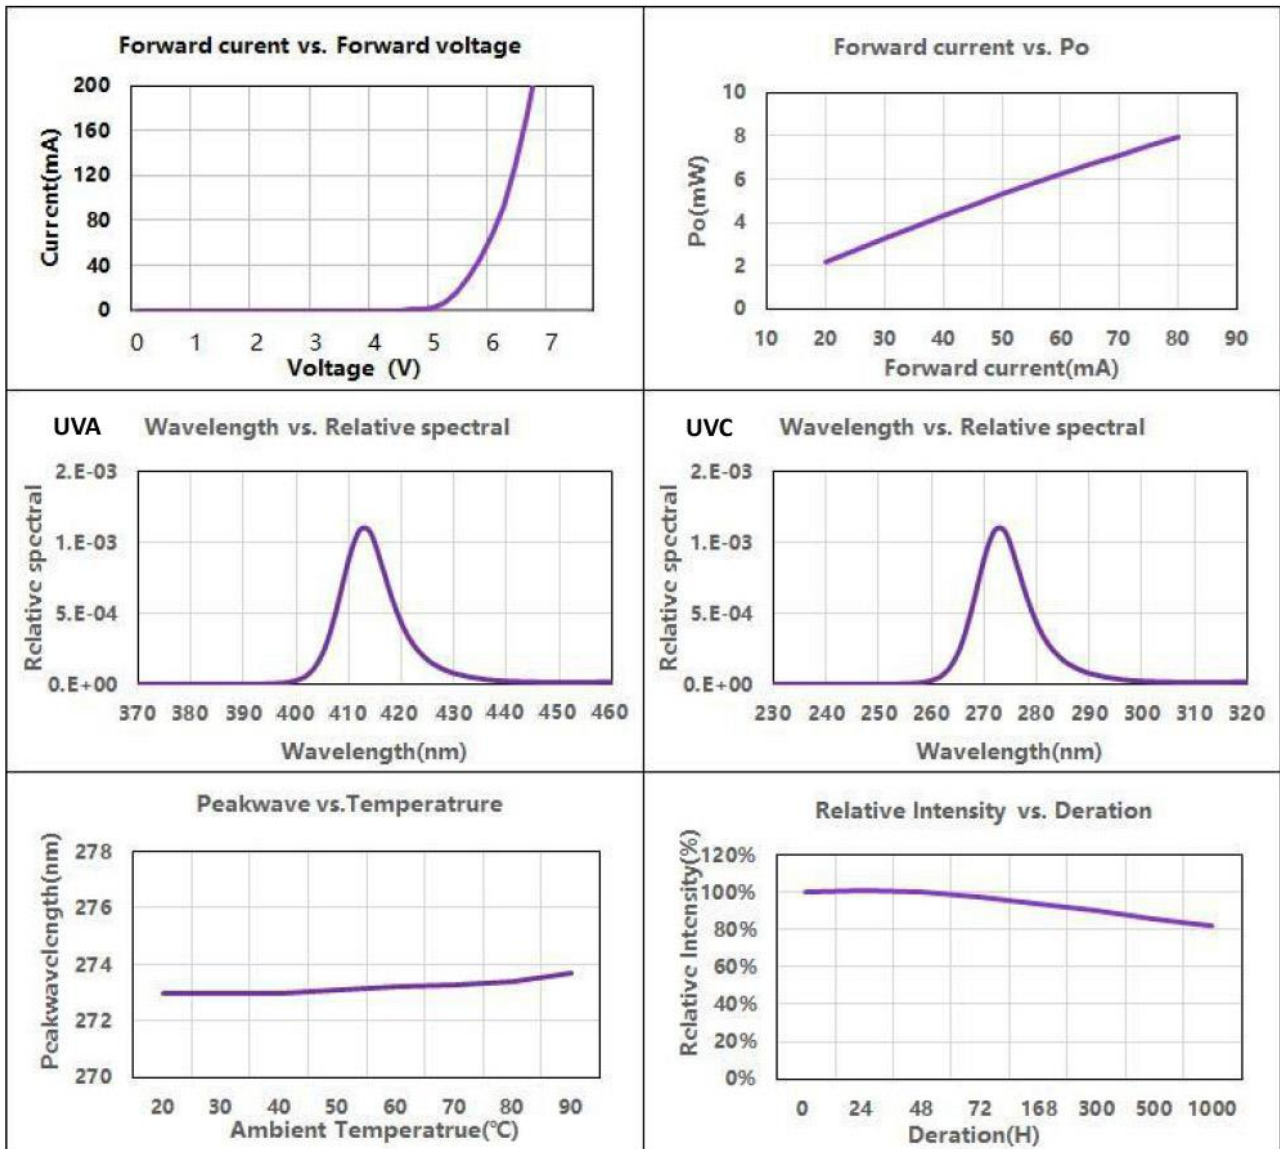

⚠ 警告

- 灯具の取付け・取外し、メンテナンスのときは、必ず電源を切ってください。感電、目の痛み、視力障害、皮膚の炎症の原因となります。
- 点灯中のランプは、絶対に直視または間接的に見ないでください。目の痛みや視力障害の原因となる場合があります。
- 紫外線を皮膚に直接又は間接にあてないでください。皮膚の炎症を起こす原因となります。
- やむを得ず点灯中の様子を観察する場合は、必ず深紫外線をカットする適切な防護メガネや手袋を使用してください。